


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Смеситель для раковины с датчиком температуры и подсветкой SpaceFlow

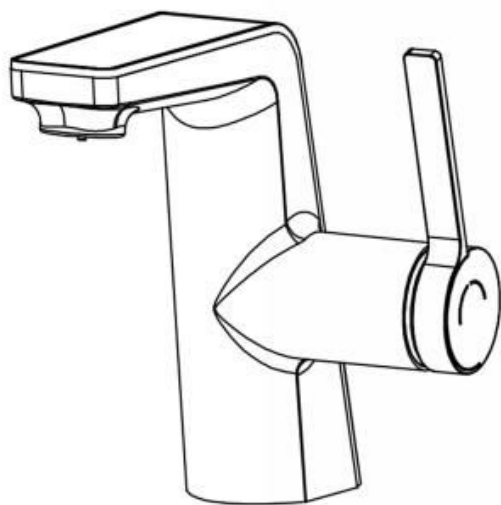

Условия монтажа

1. Откройте упаковку и сверьтесь со «Списком стандартных комплектующих», чтобы убедиться в наличии всех деталей.
2. Убедитесь, что приобретенная раковина соответствует размеру смесителя.
3. **Не разбирайте корпус смесителя самостоятельно.**
4. Подключите подводящие шланги к запорным клапанам:
 - **Левый шланг** — к подаче **горячей воды**.
 - **Правый шланг** — к подаче **холодной воды**.
5. Проверьте, что подводящие трубы и запорные клапаны установлены и очищены, а в трубопроводе нет загрязнений.
6. После завершения монтажа проверьте **герметичность всех соединений**.
7. **Рабочее давление воды** должно быть:
 $0,05 \text{ МПа} < \text{Давление воды} < 0,75 \text{ МПа}$ (включая давление холодной воды).

Рекомендуемые инструменты

- Отвертка
- Разводной ключ
- Защитные очки
- Накидной ключ
- Шестигранный ключ

Внимание!


Для удобства установки:

1. **Внимательно прочтите всю инструкцию** перед началом работы.
2. Ознакомьтесь со всеми **предупреждениями, рекомендациями и правилами обслуживания**.

2


3. Приобретите **подходящие подводящие шланги**.

Знакомство с устройством




№	Наименование детали	Количество
1	Корпус смесителя	1
2	Монтажное основание	1
3	Подводящий шланг	1
4	Уплотнительная прокладка	1
5	Крепежный элемент	1
6	Шестигранный ключ SW-2.5	1
7	Электротехнический узел	1

Инструкция по установке




1. Подготовка к монтажу

- Перед установкой убедитесь, что в раковине имеется отверстие диаметром **35–40 мм**.
- Снимите **крепежный комплект** и проденьте корпус смесителя через отверстие.
- Установите **уплотнительное кольцо (O-Ring)** на нижнюю часть смесителя.




2. Фиксация смесителя

- Снизу раковины закрепите **крепежный комплект** к монтажной базе смесителя, следуя обратному порядку разборки.



3. Затяжка креплений

- Вручную закрутите **стопорную гайку (locknut)**.
- Затем с помощью **крестовой отвёртки** затяните **винт** на гайке для усиления фиксации.




4. Подключение водопровода

- Подсоедините **два подводящих шланга** смесителя к **угловым запорным клапанам**:
 - Красный шланг** — к подаче **горячей воды**.
 - Синий шланг** — к подаче **холодной воды**.

Важно: После установки проверьте герметичность всех соединений, включив воду.

Инструкция по применению

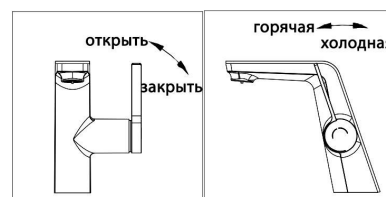

1. Проверка перед использованием

- Включите подачу воды и проверьте все соединения на предмет протечек.

2. Регулировка потока воды

- Поверните ручку **вправо (по часовой стрелке)** для открытия: чем больше угол поворота, тем сильнее поток воды.
- Поверните ручку **влево (против часовой стрелки)** для уменьшения потока вплоть до полного закрытия.

3. Регулировка температуры воды

- Поворот ручки **вправо (по часовой стрелке)** увеличивает подачу **горячей воды**.
- Поворот ручки **влево (против часовой стрелки)** увеличивает подачу **холодной воды**.

Примечание: Для оптимального использования отрегулируйте положение ручки, чтобы добиться желаемой температуры и напора воды.

Уход и обслуживание

Чтобы сохранить смеситель ярким и чистым, регулярно выполняйте следующие действия:

1. Очистка водой

- Мойте смеситель чистой водой и протирайте мягкой хлопковой тканью.

2. Чего следует избегать

- Не используйте чистящие порошки, агрессивные химические средства, жесткие щетки или грубые ткани, чтобы не поцарапать поверхность и не вызвать коррозию.
- Не применяйте кислотные чистящие средства, так как они могут повредить покрытие смесителя. Если на поверхность попали едкие вещества, немедленно смойте их водой.

Инструкция для глубокой очистки

Если требуется более тщательная очистка, следуйте этим шагам:

1. Предварительная очистка

- Удалите поверхностные загрязнения и пленку с помощью чистой воды и мягкой ткани.

2. Использование чистящих средств

Разрешается применять одно из следующих средств:

- Мягкое жидкое моющее средство.
- Прозрачный очиститель для стекол **без абразивных частиц**, полностью растворимый в воде (смешивать согласно инструкции).
- Полироль **без абразивного эффекта**.

3. Завершающий этап

- После очистки тщательно смойте остатки средства чистой водой и протрите смеситель мягкой хлопковой тканью.

Примечание: Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить внешний вид и функциональность смесителя.

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!