



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Звукосниматель для гитары X2 DOUBLE X2

### Введение


Благодарим вас за выбор предусилителя для акустической гитары DOUBLE X2.

X2 объединяет в себе магнитный звукосниматель с двумя катушками и конденсаторный микрофон для предоставления широкого спектра естественных звуков, адаптируемых к различным ситуациям игры. Преимущества магнитного звукоснимателя - в его артикуляции, высокой устойчивости к обратной связи и изоляции от других источников звуков поблизости.

Кроме того, X2 также оборудован беспроводной системой передачи, которая освобождает музыкантов от оков аудио-подключений. В процессе оптимизации технологии беспроводной передачи были значительно улучшены частота дискретизации звука и устойчивость к помехам, а оригинальный звук музыкального исполнения будет максимально восстановлен.

Для получения максимальной отдачи от звукоснимательной системы, рекомендуем вам ознакомиться с руководством пользователя перед началом использования.

### Знакомство с устройством

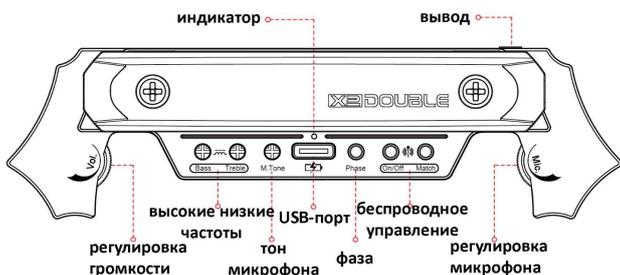

X2 имеет четко читаемую и эргономичную панель управления. Все функции и клавиши ниже перечислены.

[РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ] Установите регулятор громкости настолько высоко, насколько это возможно, без искажения звука.

[РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ МИКРОФОНА] Этот регулятор определяет уровень громкости микрофона, поверните ручку громкости в зависимости от ваших предпочтений. Если вы слышите обратную связь от усилителя, пожалуйста, отойдите подальше от усилителя или уменьшите уровень громкости микрофона.

[ФАЗА] Используйте переключатель ФАЗА для улучшения басового отклика на низкой громкости и подавления обратной связи на высокой громкости.

[ТОН ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ] Система по умолчанию настроена на очень хорошие параметры тона, но также система оставила регулируемые потенциометры для настройки басов и высоких частот для удовлетворения требований отдельных пользователей.

[ТОН МИКРОФОНА] Управление тоном микрофона, регулируйте тон микрофона для лучшего сочетания с звукоснимателем.

[USB-ПОРТ] Микро-USB-порт для зарядки. В комплекте поставляется кабель для зарядки. Пожалуйста, подключите к обычному зарядному устройству для телефона и зарядите звукосниматель.

[БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ] Беспроводное управление включает две кнопки, ON/OFF - это выключатель беспроводной передачи, а MATCH - это выбор канала для сопряжения между предусилителем и приемником. Каналы между предусилителем и приемником установлены по умолчанию. Если вам нужно снова сопрячь их, пожалуйста, нажмите кнопку MATCH в течение 3 секунд. Беспроводной модуль входит в режим сопряжения, когда индикатор мигает. Затем включите питание приемника, система каналов автоматически сопряжется. Нажмите MATCH снова.

[ИНДИКАТОР] Многофункциональный индикатор с разными вариантами цвета. Индикатор горит зеленым светом, когда система включена. Индикатор становится синим, если включен беспроводной режим. Становится желтым, когда низкий заряд у батареи. Индикатор выключается, если батарея разряжена. Пожалуйста, зарядите батарею. Индикатор загорится красным во время зарядки и загорится зеленым, когда батарея полностью заряжена.

[ВЫВОД] X2 - это система беспроводного предусиления, но система все равно оснащена выходным гнездом 3,5 мм для проводного вывода. Если вы хотите сохранить режим проводного вывода, вставьте кабель для вывода в выходное гнездо.



2

[Вкл/выкл] Переключатель питания для трансмиттера / ресивера. Нажмите кнопку для включения или выключения.

[Индикатор] Многофункциональный индикатор с различными цветами подсветки. Когда индикатор приемника становится зеленым, это означает, что беспроводное соединение успешно сопряжено. Если индикатор приемника желтый, сопряжение не удалось.

[Сопряжение]: Если передатчик и приемник не могут автоматически подключиться, нажмите эту кнопку, система автоматически выполнит повторное сопряжение.

[Индикатор уровня заряда батареи]: когда батарея полностью заряжена, индикатор горит зеленым. Если он становится красным, это означает, что требуется зарядка.

### Батарея

И предусилитель, и приемник работают от встроенных литиевых полимерных аккумуляторов. Эти аккумуляторы обладают большой емкостью, с длительным сроком службы и стабильной производительностью. Система оснащена кабелем Type C для зарядки. Подключите его к зарядному устройству телефона и зарядите устройство.

### Установка

X2 предварительный усилитель подходит для установки на гитары с диаметром звукоснимателя от 80 до 120 мм. И процедура установки довольно проста. X2 - это система беспроводного предварительного усилителя, но система все равно сохраняет функцию проводного вывода. Если вы решите не использовать проводной вывод при установке предусилителя, вам нужно закрепить основную часть предусилителя на звукоснимателе. Если вы хотите сохранить режим проводного вывода, следуйте инструкциям.


Если вы не хотите сверлить отверстие для установки коннектора внизу грифа, ослабьте зажимы. Разместите звукосниматель в резонаторном отверстии, параллельно и как можно ближе к концу грифа. Аккуратно затяните зажимы. Проведите кабель через отверстие.



3

Если вы путешествуете с гитарой или долго храните ее с установленным звукоснимателем, мы настоятельно рекомендуем установить коннектор внизу грифа навсегда. Установите коннектор выводного кабеля в гитару, следуя инструкциям по установке.

Снимите оригинальный коннектор и расширьте отверстие для коннектора до 12 мм для установки разъема вывода.

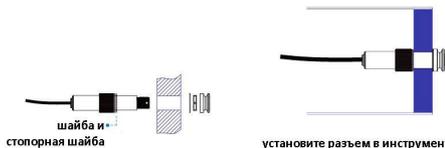

В комплект входят шайбы и скобы для постоянной установки, вы можете найти их и воспользоваться рисунками для завершения установки.



Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой смартфона.



Приятного использования!

4