


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автономный источник питания (солнечный генератор) SLAEST 400 Вт 384 Вт/ч



Дисплей

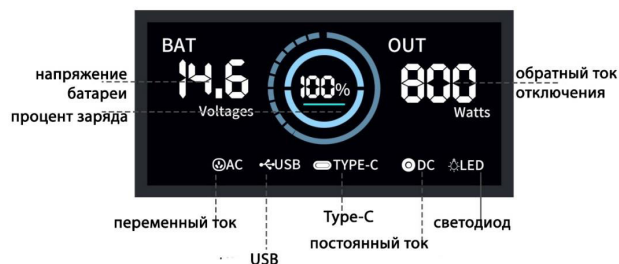

1. Включение автономного источника питания:

Удерживайте кнопку питания (On/Off) для включения устройства.

2. Режим сна дисплея:

Экран дисплея включается на 30 секунд при отсутствии нагрузки, после чего автоматически отключается.

Кнопки

- Главный выключатель:** нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF, чтобы включить систему хранения энергии — загорится экран дисплея.
- Выход DC:** после включения устройства нажмите кнопку DC, чтобы активировать выход постоянного тока.
- USB-порт:** после включения устройства нажмите кнопку USB для включения USB-выходов.
- Инвертор:** после запуска нажмите кнопку 220V для активации и использования инвертора.
- Светодиод (LED):** нажмите для включения, повторно нажмите — выключится.

Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

Дисплей	3
Кнопки	3
Знакомство с устройством	4
Зарядка	Ошибка! Закладка не определена.
Использование	5
Параметры	6
Меры предосторожности	7
Правильная утилизация	Ошибка! Закладка не определена.
Гарантийное обслуживание неисправного товара	Ошибка! Закладка не определена.
Товар надлежащего качества	Ошибка! Закладка не определена.
Товар ненадлежащего качества	Ошибка! Закладка не определена.

2

Знакомство с устройством



Инструкция по зарядке

Пожалуйста, зарядите «систему накопления энергии» перед первым использованием.

Пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор перед длительным хранением.

1. Зарядка от адаптера

При зарядке устройства с помощью адаптера индикатор зарядного устройства будет светиться красным цветом, на дисплее появится надпись CHG, а иконка аккумулятора начнёт анимироваться — это означает, что идёт процесс зарядки. Когда устройство полностью зарядится, индикатор сменится на зелёный цвет, а иконка аккумулятора остановится — это будет означать, что заряд завершён.

2. Зарядка от солнечной панели

4

3

При зарядке от солнечной панели установите панель на устойчивой поверхности, отрегулируйте угол наклона панели для максимальной эффективности. Во время зарядки на дисплее также появится надпись **CHG**, а иконка аккумулятора будет анимироваться, указывая на то, что зарядка идёт.

Использование

Краткое описание:

Данный продукт представляет собой солнечный аккумуляторный источник питания. Он оснащён эффективной литий-ионной батареей, безопасной системой управления аккумулятором и высокоэффективной схемой преобразования энергии, заключённой в прочный металлический корпус. После многократных испытаний, проверок и контроля качества продукт признан безопасным и надёжным. Он может использовать солнечную энергию для генерации электроэнергии, а также заряжаться от бытовой электросети. Устройство отличается многофункциональностью и высокой мощностью, предоставляя пользователям удобный мобильный источник энергии для использования на открытом воздухе.

Иллюстрация экрана дисплея:



Этот продукт способен удовлетворить потребности в электропитании большинства бытовых приборов, таких как:

- рисоварки
- мини-холодильники
- колонки
- телевизоры
- мобильные телефоны
- компьютеры

№	Пункты	Параметр	Параметр
12	Размер упаковки	34.5 × 25.6 × 36.5 см	34.5 × 25.6 × 36.5 см

Меры предосторожности

Внимание:

1. Пожалуйста, держите устройство в сухом месте и вдали от огня.
2. Не разбирайте, не прокалывайте и не сжимайте портативную электростанцию.
3. Утилизируйте продукт в соответствии с местными законами и нормативами.
4. Пожалуйста, передайте устройство профессиональной компании по переработке для утилизации.

Инструкции по безопасности и обслуживанию:

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием устройства.
2. Чтобы снизить риск получения травм, будьте особенно внимательны при использовании продукта рядом с детьми.
3. Не вставляйте пальцы, ладони или любые части тела внутрь устройства.
4. Использование не рекомендованных аксессуаров может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.
5. Не используйте повреждённые или модифицированные аккумуляторы или устройства.
6. Не используйте портативную электростанцию с повреждённым шнуром, вилкой или выходным кабелем — это может вызвать короткое замыкание и пожар.
7. Передайте электростанцию квалифицированному специалисту для ремонта или технического обслуживания. Не разбирайте устройство

- цифровые камеры
- планшеты
- светодиодные лампы
- аварийное освещение
- освещение на открытом воздухе
- строительное оборудование
- электроинструменты
- насосы
- медицинское оборудование и др.

Параметры

№	Пункты	Параметр	Параметр
1	Аккумулятор	12.8V / 30A	12.8V / 45A
2	Емкость	384 Вт·ч	576 Вт·ч
3	Мощность инвертора	220В, 500Вт	220В, 600Вт
4	Тип аккумулятора	Аккумулятор LiFePO4	Аккумулятор LiFePO4
5	Порты USB-A	18Вт, 2 шт.	18Вт, 2 шт.
6	Порты Type-C	18Вт, 2 шт.	18Вт, 2 шт.
7	Беспроводная зарядка	15Вт, 1 шт.	15Вт, 1 шт.
8	Светодиодный фонарик	3Вт, 1 шт.	3Вт, 1 шт.
9	Зарядка от сети	14.6В	14.6В
10	Режим выходного сигнала	Чистая синусоида	Чистая синусоида
11	Размер устройства	29.5 × 20.5 × 25.2 см	29.5 × 20.5 × 25.2 см

- самостоятельно — это может привести к возгоранию или поражению током.
8. Заряжайте устройство в хорошо проветриваемом помещении, не препятствующее циркуляции воздуха.
 9. Не подвергайте устройство воздействию огня или чрезмерного тепла.
 10. Ремонт может производиться только квалифицированным специалистом.
 11. Не превышайте допустимое входное напряжение переменного тока — это может привести к повреждению устройства.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!