



MINICAM24


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Портативный комбоусилитель для электрогитары JoYo MA-10E



потребностям независимо от того, играете ли вы на акустической гитаре, электрогитаре или на басу.

Управление

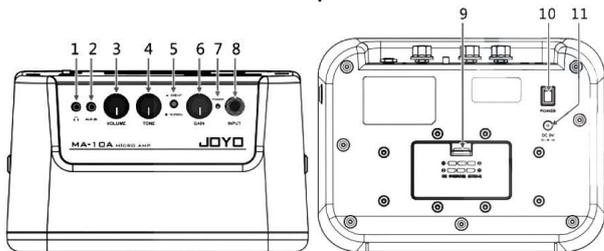

1. Разъем наушников: это 3,5-мм выходной стереофонический разъем, динамик отключается автоматически при подключении к наушникам.
2. Разъем AUX In: вы можете использовать аудио кабель для подключения к Aux In устройств для воспроизведения аккомпанемента и прослушивания музыки.
3. Регулятор громкости Master: поверните его по часовой стрелке, громкость увеличится, поверните против часовой стрелки, громкость уменьшится.
4. Регулятор тембра: поверните его по часовой стрелке, уровень высоких частот увеличится, поверните его против часовой стрелки, уровень высоких частот уменьшится.
5. [MA-10A] — Переключатель BRIGHT/NORMAL: этот переключатель является переключателем выбора канала BRIGHT и NORMAL, канал по умолчанию - NORMAL. При выборе канала NORMAL может быть восстановлен звук акустической гитары; переключив на канал BRIGHT, вы можете добавить высоких частот и яркости.
[MA-10B] — Переключатель каналов DRIVE/NORMAL: этот переключатель является переключателем выбора канала DRIVE и NORMAL, его канал по умолчанию - NORMAL, когда выбран канал NORMAL, можно восстановить тембр бас-гитары, переключив на канал DRIVE, вы можете получить теплый перегруз.
[MA-10E] — Переключатель каналов OD/CLEAN: этот переключатель является переключателем выбора канала OD и CLEAN, канал по умолчанию - CLEAN, когда выбран канал CLEAN, можно восстановить тон электрогитары, при переключении на канал OD, вы можете получить жесткий звук овердрайва.
6. Регулятор усиления: поверните его по часовой стрелке, чтобы добавить учления, поверните его против часовой стрелки, чтобы уменьшить усиление.
7. Индикатор питания: индикатор питания становится красным, когда питание включено.

Введение

Большое спасибо, что выбрали продукцию компании JOYO. Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, повышенной влажности, пыли, сильного магнитного поля или сильной вибрации, в противном случае это может привести к неисправности.
- Чистите только чистой сухой тканью.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя.
- Предохраняйте шнур питания от защемления и сдавливания, особенно в вилках, розетках и в местах их выхода из устройства.
- Используйте только прилагаемый адаптер питания.
- Отключайте устройство от сети во время грозы, молнии или если оно не используется в течение длительного времени.

Внимание

Этот продукт производится в соответствии со строгими техническими требованиями и предназначен для использования в определенных областях. Если вы покупаете его через Интернет, по почте или по телефону, проверьте, разрешено ли в вашем регионе использовать этот продукт или нет.

Предупреждение

Использование данного продукта в любых непроверенных местах опасно, и вы больше не будете пользоваться заводской гарантией. Кроме того, пожалуйста, сохраняйте свой счет для послепродажного обслуживания купленного товара.

Описание

Серия MA специально разработана для различных инструментов, включая в себя 3 многофункциональных усилителя для 3 инструментов, то есть усилитель MA-10A для акустической гитары со звукоснимателем, MA-10B для электрической бас-гитары и MA-10E для электрогитары.

Серия MA включает в себя ручку управления усилением, ручку управления тоном и одноканальный переключатель режимов, благодаря чему можно всесторонне регулировать звук различных инструментов. Вы также можете сначала установить аккумулятор и использовать серию MA на открытом воздухе. Серия MA компактная и портативная, а также разъем Aux In, который гарантирует приятное наслаждение музыкой во время игры на ваших инструментах. Серия MA отвечает всем вашим

2


8. Гнездо входа: это небалансное входное гнездо 6,35мм, используйте кабель для музыкальных инструментов, чтобы подключить к нему инструмент (MA-10A: акустическая гитара со звукоснимателем / MA-10B: бас / MA-10E: электрогитара).

9. Батарейный отсек: установите 6 батарей размера AA в батарейный отсек.

10. Выключатель питания: усилитель начинает работать после включения питания, пожалуйста, выключайте его, когда он не используется.

11. Разъем питания: подключите прилагаемый адаптер питания к данному разъему на 9 В. Минус на центральном контакте.

Подключение

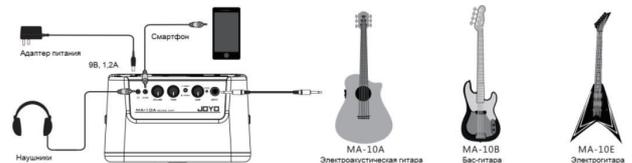

Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

- Комбоусилитель – 1 шт;
- Адаптер питания – 1 шт;
- Инструкция – 1 шт;

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой смартфона.



Приятного использования!