

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ультразвуковой отпугиватель птиц

Ultrasonic Animal Repeller



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Использование.....	3
3. Настройки.....	3
4. Сборка и установка	4
5. Технические характеристики	4
6. Внешний вид устройства	6
7. Меры предосторожности	7

1. Введение

Благодарим вас за покупку данного отпугивателя. Пожалуйста, прочитайте и следуйте этим инструкциям и сохраните руководство для дальнейшего использования. Ультразвуковой отпугиватель оборудован солнечной панелью для перезарядки батареи. Вы также можете использовать зарядное устройство для зарядки. Пассивный инфракрасный датчик (PIR) обнаруживает движение и срабатывает, а затем ультразвуковой динамик издает звук, который животные могут услышать и убежать.

2. Использование

- В данном отпугивателе используется сильная ультразвуковая волна для отпугивания животных. Ультразвук активируется, когда животное входит в зону действия ИК-датчика. От воздействия животные чувствуют себя некомфортно и убегают из охраняемой зоны.
- Яркие белые вспышки периодически загораются, когда животное входит в зону, защищенную отпугивателем. Животное пугается и убегает.
- Стрельба и крики ястреба более эффективны для отпугивания мелких птиц.
- Индикация зарядки. При зарядке индикатор медленно мигает. Когда зарядка завершена, индикатор гаснет.

3. Настройки

- Частота ультразвука: 15 кГц – 65 кГц, режим развертки;
- Типы звуков: ружейные выстрелы и крики орла, работает с переменным циклом;
- Вспышки белого света: не работает днем, ночью включается автоматически.

Описание режимов

1. Выкл;
2. Ультразвук + вспышки белого света;
3. Звук + вспышки белого света;

4. Ультразвук + звук;
5. Ультразвук + звук + вспышки белого света;

Примечание

Когда мигает только красный индикатор, необходимо зарядить отпугиватель, чтобы обеспечить правильную его работу.


4. Сборка и установка

1. Разместите устройство в область, которую вы хотите защитить от птиц.
2. Выберите место, где солнечная панель отпугивателя сможет получать солнечный свет как можно дольше в течение дня. Перед наступлением нескольких пасмурных или дождливых дней, зарядите батареи как можно дольше на солнце.
3. Если вы монтируете устройство в землю, аккуратно вставьте штырь в землю. Штырь должен подниматься над землей на высоту 12 см или более. Рекомендуется выкопать яму под штырь, а затем установить устройство, чтобы убедиться, что оно не повреждено.
4. Отпугиватель можно вставить на штыре в землю, прикрепить к стене или поставить прямо на плоскую поверхность.
5. Если устройство не используется в течение длительного времени (более 1 месяца), заряд батареи может полностью иссякнуть. Рекомендуется заряжать батареи 3-5 раз, чтобы активировать их, и тогда они станут пригодными для использования.



5. Технические характеристики

- Источник питания: солнечная панель и литиевая батарея (3,7 В, 2000 мАч).
- Красный светодиод: указывает на то, что устройство активировано.
- Синий светодиод: указывает на то, что устройство находится в состоянии зарядки.
- Ток зарядки: 250 мА. (Зарядное устройство: 5 В, 500 мА-1 А).
- Угол обзора инфракрасного датчика: 110 градусов

- Дальность обнаружения: 6-8 метров в зависимости от размера животных (чем больше размер, тем больше дальность действия).
- Дальность обнаружения объектов, излучающих тепло, и ультразвуковое покрытие следующие:

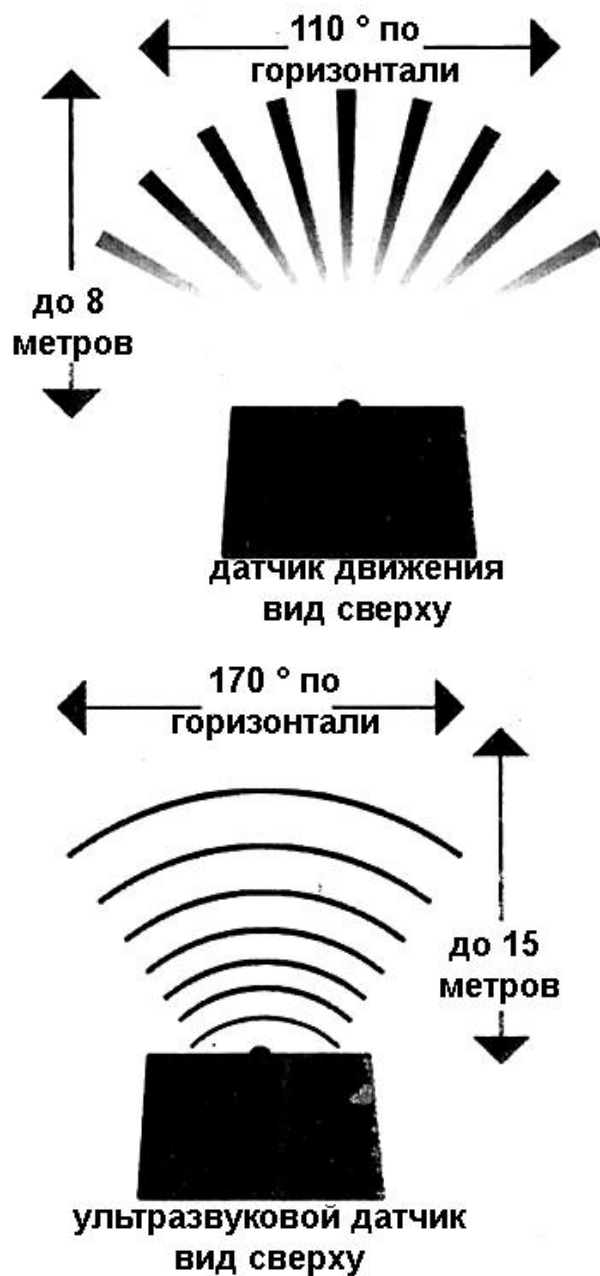

6. Внешний вид устройства

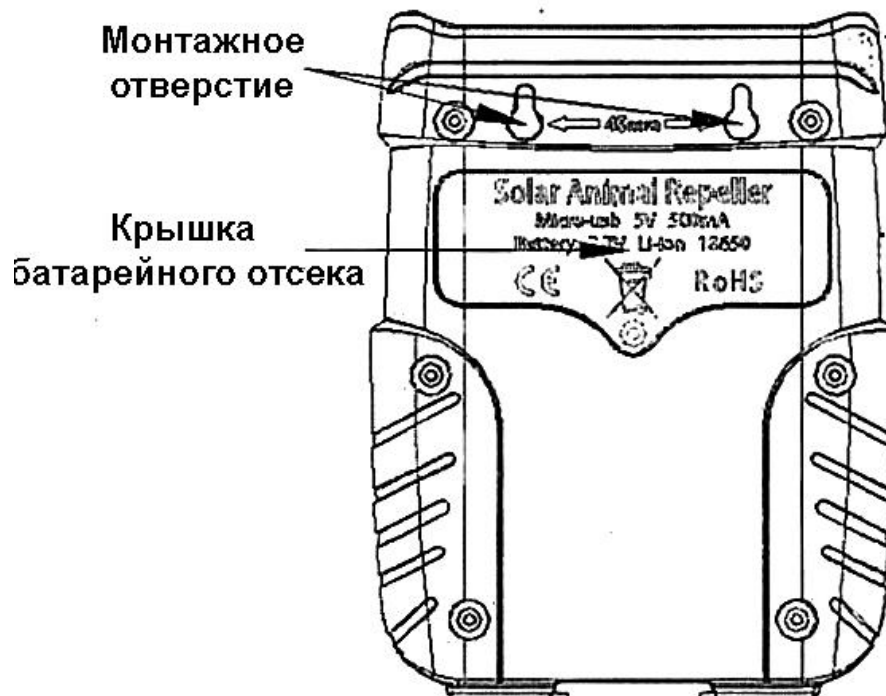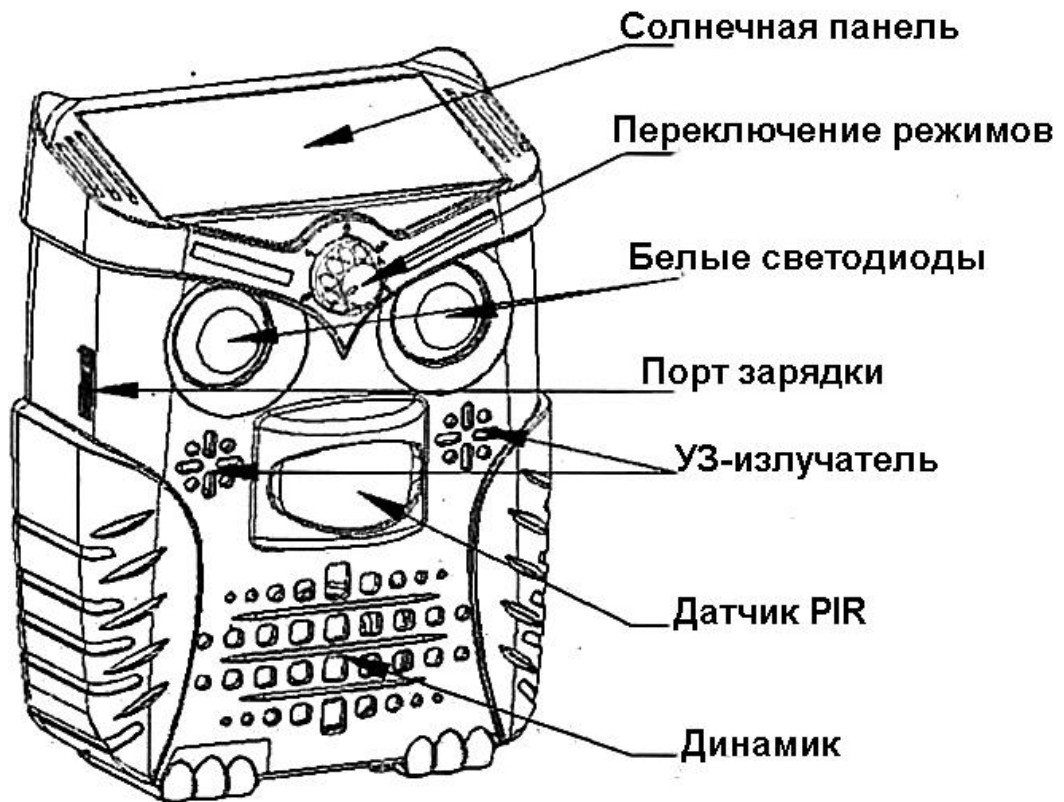

7. Меры предосторожности

1. Часть ультразвукового диапазона, который используется в данном отпугивателе, слышим для человеческого уха. Поэтому постарайтесь установить устройство как можно дальше от места проживания людей. Не устанавливайте устройство на детских и игровых площадках, стадионах или в других местах скопления людей.
2. Не накрывайте датчик PIR или панель солнечных батарей, для обеспечения правильной работы отпугивателя.
3. Для очистки устройства используйте влажную мягкую ткань и легкий мыльный раствор. Не используйте агрессивные химикаты или абразивные чистящие средства, которые могут повредить устройство.
4. Длительность работы зависит от частоты срабатывания. Если срабатывание устройства будет происходить слишком часто, батарея разрядится, и отпугиватель перестанет работать.
5. Производитель рекомендует заряжать ультразвуковой отпугиватель в течение 4-5 часов. Либо вы можете подождать, пока индикатор зарядки не погаснет, это будет означать, что батарея полностью заряжена.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**