



MINICAM24


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Дальномер Hongsheng 40 м



СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве.....	3
2. Функции.....	3
3. Характеристики.....	4

1. Об устройстве

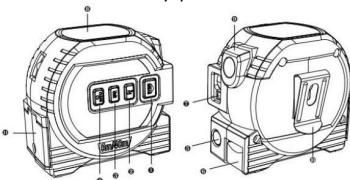

1. Поперечный/горизонтальный переключатель;
2. Тест/функции;
3. Переключающий модуль/хранение данных;
4. Выключение/назад;
5. Перекрестная лазерная линия;
6. Рулетка;
7. Лазер;
8. ЖК-экран;
9. Кнопка блокировки;
10. Крючок;
11. Батарейный отсек.

2. Функции

Измерение:
Удерживайте «Поперечный/горизонтальный переключатель» (1), чтобы начать измерение перекрестной линией. Удерживайте еще раз, чтобы измерить расстояние.
Нажмите «Тест/функции» (2) для измерения расстояния, угла, площади, опорной точки.
Нажмите «Тест/функции» (2) пока не замигает «+» на экране, начнется операция накопления.
Нажмите «Тест/функции» (2) пока не замигает «-» на экране, начнется операция вычитания.



Нажмите «Тест/функции» (2) пока не замигает «■» на экране, начнется измерение площади.



Нажмите «Тест/функции» (2) пока не замигает «■» на экране, начнется измерения объема.



Нажмите «Тест/функции» (2) пока не замигает «△» на экране, включится тригонометрическая функция.



Нажмите «Тест/функции» (2) пока не замигает «△» на экране, включится тригонометрическая функция.

Удерживайте «Переключающий модуль/хранение данных» (3) чтобы войти в меню настроек: единица измерения/запись данных/очистка даты. Удерживайте «Переключающий модуль/хранение данных» (3), чтобы установить нужные параметры.
Нажмите «Выключение/назад» (4) чтобы выйти к последней операции и удерживайте, чтобы выключить устройство.

3. Характеристики

Материал	ABS + TPR + покрытие марганцевой стали
Лазерные диапазоны измерения	40 м
Точность	+/- 2мм
Рабочие диапазоны рулетки	0-5м
Единицы измерения	дюйм/метр
Рабочая температура	0-40°C
Температура хранения	от -10°C до 50°C
Непрерывное измерение	да
Отслеживание минимального и максимального расстояния	да
Подсветка дисплея	да
Звуковая индикация	да
История записей измерения	20
Батареи	тип AAA 2 x 1.5 В
Автоматическое выключение лазера	через 30 сек
Автоматическое выключение прибора	через 180 сек
Размер	85X82X56 мм.
Длина рулетки	5 метров

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Kontakt WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66