



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Миниатюрная Wi-Fi камера Z7S USB

TOP



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	3
2. Установка приложения.....	3
3. Прямое соединение камера-телефон	4
4. Режим удалённой трансляции.....	5
5. Технические характеристики	7
6. Ответы на распространённые вопросы	8

1. Описание устройства

Камера Z7S USB TOP имеет портативный практичный дизайн, который позволяет применять ее в различных областях жизни и обеспечивает безопасную и яркую повседневную жизнь.

Пожалуйста, следуйте инструкции, чтобы правильно настроить камеру.

Режим работы камеры представлен световыми индикаторами.

Красный свет - индикатор питания, который всегда горит при включении питания. Синий свет - индикатор Wi-Fi.

Конкретный режим выглядит следующим образом:

1. Режим прямого подключения: синий индикатор медленно мигает.
2. Режим удалённой трансляции: синий индикатор горит постоянно.

Если вам непонятно, какой режим работы у камеры, сбросьте настройки камеры и переключитесь в режим прямого подключения. Для этого нажмите и удерживайте кнопку Сброс (Reset) в течение 5 секунд, чтобы сбросить настройки камеры до заводских.

Примечание

Сброс работает только тогда, когда синий индикатор постоянно горит или медленно мигает.

2. Установка приложения

Для корректного использования камеры, пожалуйста, установите приложение LookCam.



Install from Google play



iPhone/iPad Appstore



Download Windows
APK


Есть два метода установки приложения:

1. Отсканируйте QR-код и перейдите на страницу загрузки приложения. Выберите подходящий для вашего устройства магазин и загрузите приложение оттуда.
2. В магазине приложений (App Store или Play Market) введите в поиске LookCam и загрузите приложения с этим логотипом:



3. Прямое соединение камера-телефон

- 1) Включите камеру, нажав кнопку Вкл/Выкл (On / Off).
- 2) Войдите в настройки сети Wi-Fi на вашем мобильном телефоне. Найдите сеть под индивидуальным номером камеры.
- 3) После подключения откройте приложение LookCam. В выпадающем окне нажмите Отмена (Cancel) для прямого подключения камера-телефон. Для удалённой трансляции нажмите Ок (Ok) (см рисунок).

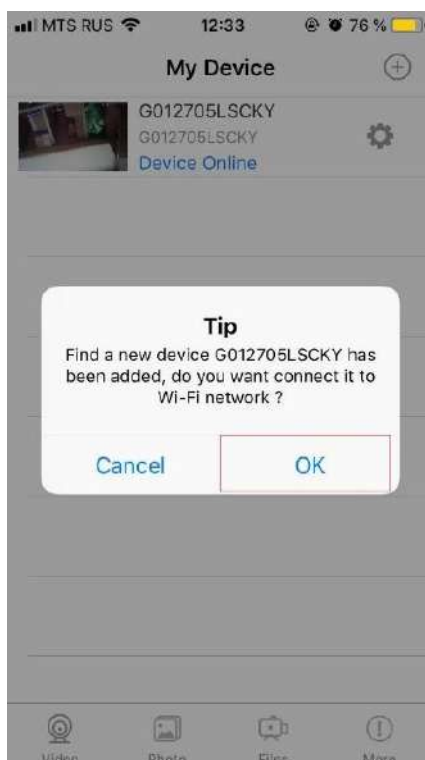





4. Режим удалённой трансляции

После того как прямое соединение установлено, вернитесь на пункт назад и войдите в настройки, нажав на значок «шестерёнка». Далее следуйте приведенной ниже инструкции:

- 1) Нажмите Расширенная конфигурация (Advanced Configuration);
- 2) Выберите пункт Конфигурация подключения Wi-Fi (Wi-Fi Connection Configuration);
- 3) Найдите нужную сеть Wi-Fi и введите пароль;
- 4) Нажмите кнопку Ок для подтверждения. Камера автоматически перезапустится. Подождите пока камера загрузится (около 40 секунд);
- 5) После перезагрузки камера поменяет режим из прямого подключения на удалённую трансляцию и снимаемое изображение будет доступно удалённо.

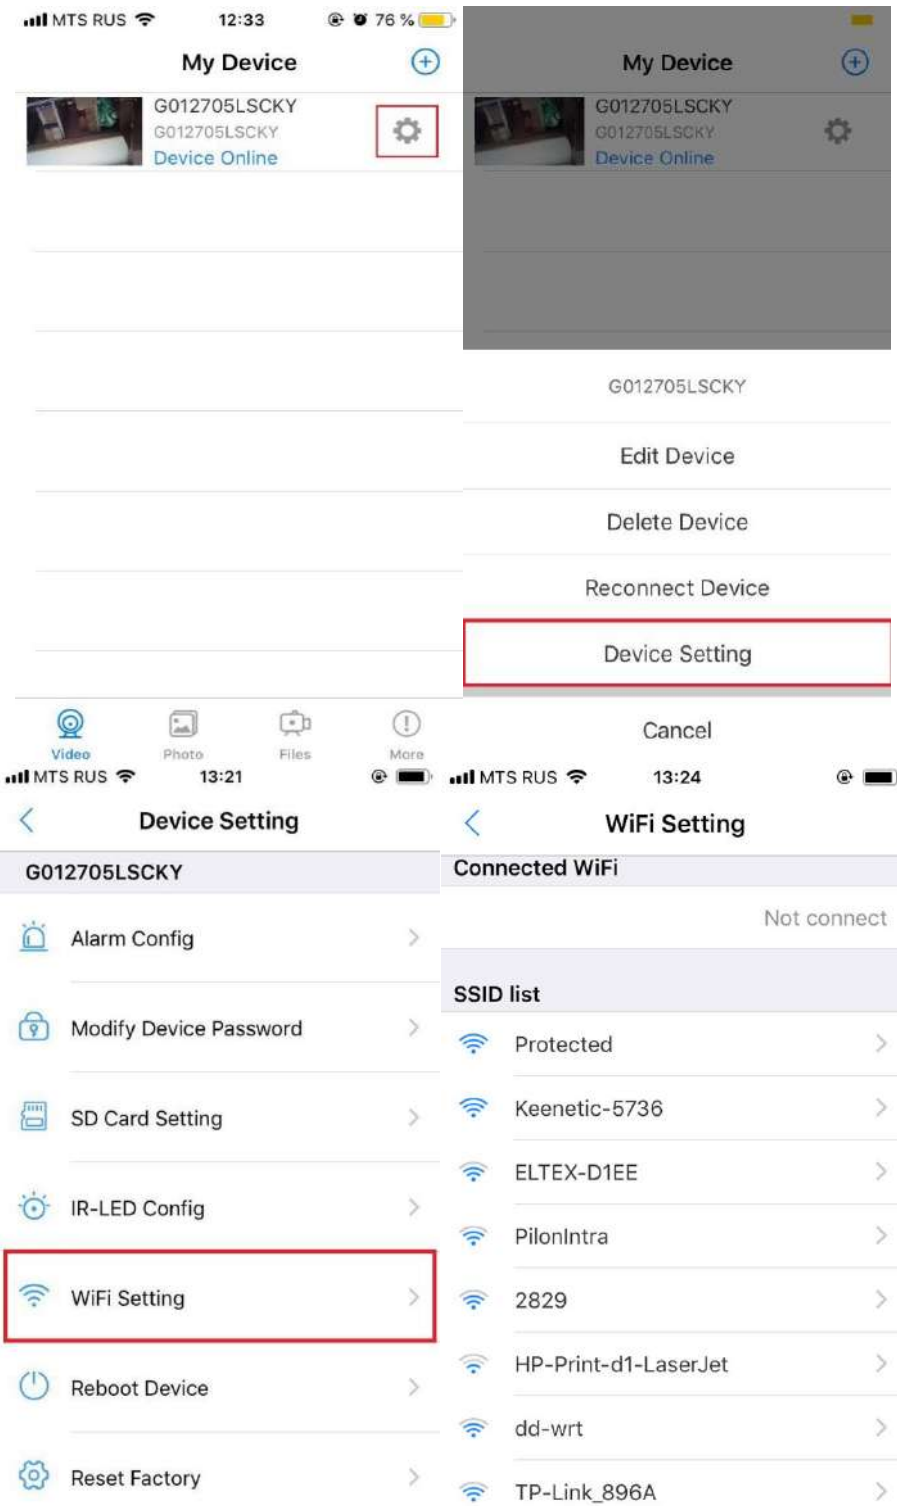

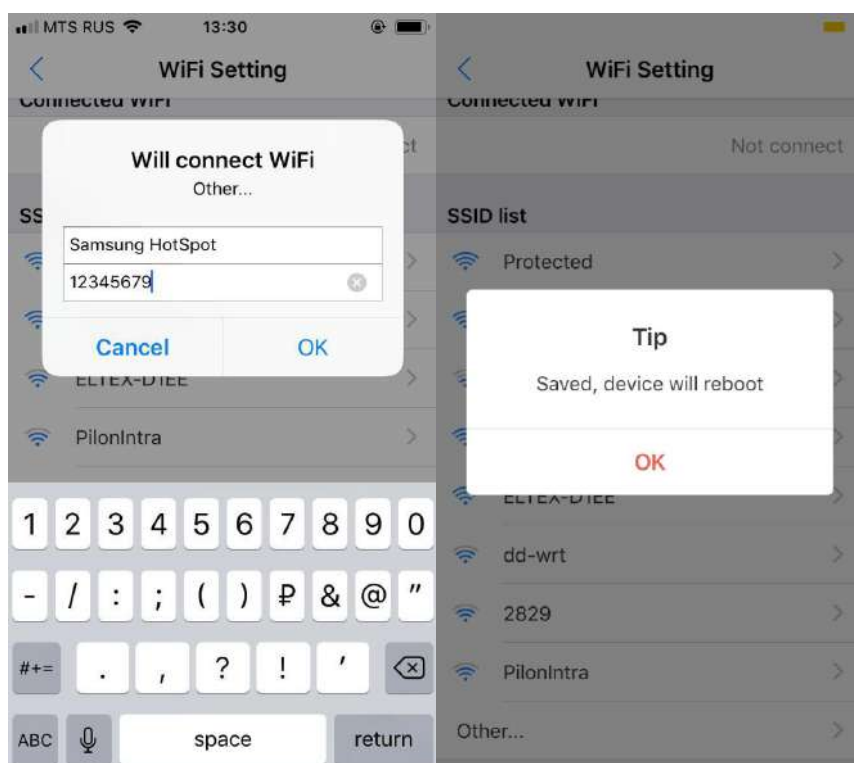

Внимание

Убедитесь, что вводите верный пароль от сети Wi-Fi. Иначе камера перезапустится, но из-за неверного пароля она не сможет подключиться к сети. Вам придётся делать сброс настроек до заводских и заново привязывать камеру к телефону.

5. Технические характеристики

Разрешение	1080 / 720 / 640 / 320 p
Формат видео	AVI
Кадров в секунду	25
Угол обзора	150° / 90°
Съёмка по датчику движения	До 6 метров
Минимальное освещение	1 лк
Длительность видео	Более 1 часа
Сжатие	H.264
Диапазон съёмки	5м ²
Потребление	380 мА 3,7 В
Температура хранения	-20° – +80°
Рабочая температура	-10° – +60°
Рабочая влажность	15–85 %

Тип карты памяти	TF карта
Медиаплеер	VLCPlayer / SMPlayer
Операционная система ПК	Windows / Mac OS X
Операционная система телефона	Android / iOS

6. Ответы на распространённые вопросы

1. Какую карту памяти я должен использовать? Почему моя карта памяти не подходит?

Камера поддерживает карты с объемом памяти до 32 Гб. Используйте карту не ниже 10 класса. Отформатируйте вашу карту перед использованием. Если камера не распознает карту памяти, вытащите её и вставьте снова.

2. Почему камера не онлайн?

- Камера выключена;
- Слабый Wi-Fi сигнал;
- Роутер работает неправильно;
- Введён неверный пароль от сети Wi-Fi, камера не может подключиться.

3. Почему трансляция зависает?

Выберите разрешение, подходящее под скорость вашего интернета.

4. Почему видео не сохраняется на мою карту?

Отформатируйте карту перед первым использованием.

5. Я забыл пароль. Что мне делать?

Нажмите и удерживайте кнопку Сброс (Reset) в течение 10 секунд, чтобы сбросить настройки камеры до заводских.

6. По умолчанию пароль выставлен 123456.

Пожалуйста, поменяйте его, чтобы повысить безопасность ваших данных.

7. Если камера не подключается к роутеру, сбросьте настройки и начните настройку заново.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**